TAM 316

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS

IN	DIAMETER	⌀	1/2 BSP
	PRESS.	Min.	-0.1 bar - 1.5 PSI
		Max.	6 bar 87 PSI
	TEMP.	Max.	85° C. 185° F.
OUT	DIAMETER	⌀	3/8 BSP
SHAFT		⌀	24 mm
OIL		SAE 75W90	0.7 litri 0.18 U.S.G.
PESO WEIGHT		Kg / lbs	10.6 / 23.3

pag.9

INTELLIseal H.W.™

Dx R B T SS

OPTIONAL

F Sx G M

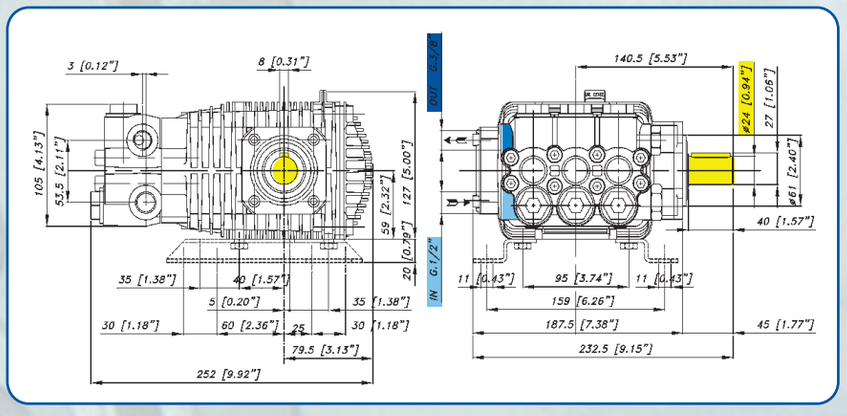

KIT PIEDINI cod. 07.9802.97.3 (optional)
MOUNTING RAILS KIT cod. 07.9802.97.3 (optional)
KIT SUPPORTS cod. 07.9802.97.3 (option)
JUEGO DE PIES cod. 07.9802.97.3 (opción)

CARATTERISTICHE - FEATURES

PERFORMANCE CHART

MODELLO *MODEL* CODICE *CODE*	MAX L/min	MAX *GPM*	PRESS Bar	PRESS *PSI*	RPM 950 L/min	RPM 950 *GPM*	RPM 950 KW	RPM 950 *HP*	RPM 1450 L/min	RPM 1450 *GPM*	RPM 1450 KW	RPM 1450 *HP*	RPM 1725 L/min	RPM 1725 *GPM*	RPM 1725 KW	RPM 1725 *HP*	PIST. CORSA *PLUNG. STROKE* Dia. mm	mm
TAM 1215 07.1018.97.3	13.8	3.7	100	1450	7.8	2.1	1.5	2.0	12.2	3.1	2.3	3.1	13.8	3.7	2.7	3.6	18	11.2
			125	1813	7.7	2.0	1.9	2.5	12.1	3.1	2.9	3.9	13.8	3.6	3.4	4.5		
			150	2175	7.7	2.0	2.3	3.0	12.1	3.1	3.4	4.6	13.7	3.6	4.0	5.4		
TAM 1315 07.1019.97.3	15.3	4.1	100	1450	8.6	2.3	1.7	2.3	13.2	3.4	2.6	3.4	15.3	4.1	3.0	4.0	18	12.4
			125	1813	8.6	2.3	2.1	2.8	13.1	3.4	3.2	4.3	15.3	4.0	3.7	5.0		
			150	2175	8.5	2.3	2.5	3.4	13.1	3.4	3.8	5.1	15.2	4.0	4.5	6.0		
TAM 1515 07.1020.97.3	17.8	4.7	100	1450	10.0	2.6	2.0	2.6	15.2	4.0	3.0	4.0	17.8	4.7	3.5	4.7	18	14.4
			125	1813	10.0	2.6	2.4	3.3	15.1	4.0	3.7	5.0	17.7	4.7	4.3	5.8		
			150	2175	9.9	2.6	2.9	3.9	15.1	4.0	4.4	5.9	17.6	4.7	5.2	7.0		
TAM 1715 07.1021.97.3	19.8	5.2	100	1450	11.1	2.9	2.2	2.9	17.2	4.5	3.3	4.4	19.8	5.2	3.9	5.2	18	16
			125	1813	11.1	2.9	2.7	3.6	17.1	4.5	4.1	5.5	19.7	5.2	4.8	6.5		
			150	2175	11.0	2.9	3.2	4.3	17.1	4.5	4.9	6.6	19.6	5.2	5.8	7.7		
TAM 2015 07.1022.97.3	23.1	6.1	100	1450	13.0	3.4	2.6	3.4	20.1	5.2	3.9	5.2	23.1	6.1	4.5	6.1	18	18.7
			125	1813	12.9	3.4	3.2	4.3	20.1	5.2	4.8	6.4	23.0	6.1	5.6	7.6		
			150	2175	12.9	3.4	3.8	5.1	20.1	5.2	5.7	7.7	22.9	6.0	6.7	9.0		

BERTOLINI pumps