PA Series 530

54 l/min 14,3 USGPM — 40 bar 580 P.S.I.

23.6004.97.3 - VF
23.6005.97.3 - VC
23.6006.97.3 - VM
23.6009.97.3 - VS

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump
Version available: "VF"- standard 6 holes shaft . "VC": Front: 1" 3/8 spline shaft. Rear: standard 6 holes. "VM": front : 1" 3/8 male spline shaft. Rear: 1" 3/8 female spline shaft . "VS": front: 1" 3/8 male spline shaft

Насос с 3 полугидравлическими узлами мембрана - поршень.
Варианты, имеющиеся в наличии: "VF": стандартный вал 6 отверстий - "VC" : вал с жёлобом 1" 3/8 - передний ; стандарт 6 отверстий – задний - VM": вал с жёлобом 1" 3/8 мужской – передний; вал с жёлобом 1" 3/8- женский задний – "VS" : вал с жёлобом 1" 3/8 мужской

Pumpe mit 3 halbhydraulischen Kolbenmembranen.
Lieferbare Versionen: " VF"- Standardwelle 6 Bohrungen- "VC" : Keilwelle 1" 3/8 vorn –Standard 6 Bohrungen hinten - "VM": Keilwelle 1" 3/8 außen vorn – Keilwelle 1" 3/8" innen hinten - "VS": Keilwelle 1" 3/8 außen vorn

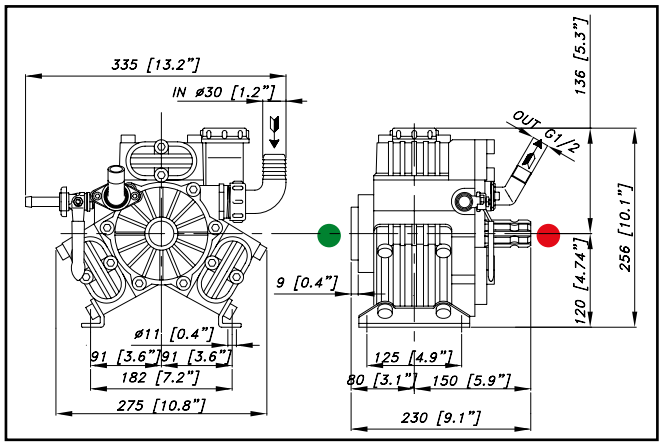

Optional По заказу *Optional*

D H V

Specifications
Технические характеристики
Technische Daten

R.P.M.; об/мин; *Drehzahl*				550	550
Power -Мощность - *Leistung*		**KW**	**HP**	4,0	5,4
Weight - Вес - *Gewicht*		**Kg**	**lb**	14	31
Negative pressure Перепад уровня при всасывании *Saughöhenunterschied*	MAX	**mt**	**ft**	1,5	4,9
	Discontinuous service Прерывистая работа *Aussetzender Betrieb*	**mt**	**ft**	3	9,8
Ø Intake - Ø всасывания - *Saugleitung*		**mm**	**in**	35	1"3/8
Ø High pressure - Ø напора - *Druckleitung*		**mm**	**in**	G.1/2	G.1/2
MAX Temperature -Макс Температура - *Temperatur*		**°C**	**°F**	60	140
Oil type - Тип масла - *Ölsorte*		**SAE**	**W**	SAE 30	30 W
Oil capacity - Объем масла - *Ölfassungsvermögen*		**lt**	**U.S.G.**	0,5	0,13

PERFORMANCE CHART
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ - *WIRKLEISTUNGSTABELLE*

R.P.M: об/мин; *Drehzahl.* →	**400**		**450**		**500**		**550**	
BAR / P.S.I.	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP
2 / **29**	39,3 **10,4**	0,2 **0,2**	44,2 **11,7**	0,2 **0,2**	49,1 **13,0**	0,2 **0,3**	54,0 **14,3**	0,2 **0,3**
20 / **290**	37,8 **10,0**	1,5 **2,0**	42,5 **11,2**	1,7 **2,2**	47,3 **12,5**	1,9 **2,5**	52,0 **13,7**	2,0 **2,7**
30 / **435**	37,5 **9,9**	2,2 **2,9**	42,1 **11,1**	2,5 **3,3**	46,8 **12,4**	2,8 **3,7**	51,5 **13,6**	3,0 **4,1**
40 / **580**	37,1 **9,8**	2,9 **3,9**	41,7 **11,0**	3,3 **4,4**	46,4 **12,2**	3,6 **4,9**	51,0 **13,5**	4,0 **5,4**

PUMP SHAFT- ВАЛ НАСОСА -*PUMPENWELLE*

FRONT - ПЕР.- *VORN*

REAR - ЗАД.- *HINTEN*

REAR - ЗАД.- *HINTEN*